

专利螺旋 LED/长效耐高温风扇


产品特色

- 漩涡式扇框支架设计，让风流更加集中并直击热点快速降温
- 专利螺旋4色LED，高达36颗LED灯(蓝色*9、红色*9、绿色*9、白色*9)，及5种灯型切换模式
- PWM风扇智能温控系统，在静音及效能间取得完美平衡
- 可在高达88°C的工作环境下稳定运行
- 专利气压无油轴承，超高寿命、超低噪音
- 反光扇叶设计，增强炫彩效果，使LED灯型更完美
- 配备减震橡胶拉丁，提升静音表现

LED 灯型切换模式



1. Sparkle



2. All On



3. Flash




4. Casino
(1~3 rotate)




5. Off

88°C 耐高温

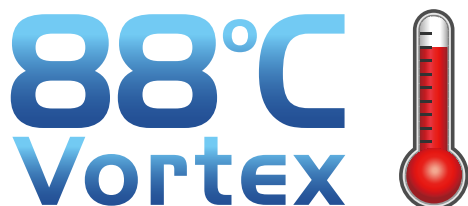


专利的「气压无油」轴承设计，使其运作极度安静与耐用。可在高达88°C的高温环境下顺利运转，耐高温实力高过普通油封轴承及双滚珠轴承。

漩涡式扇框支架设计

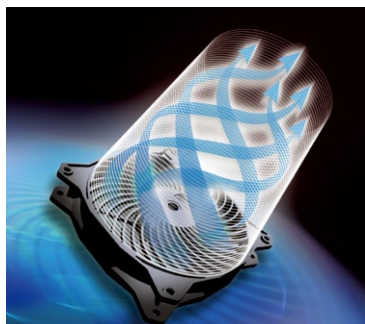

有别于传统扇框以放射状扩散排风，Casino 4C Advance 系列采用特殊多支架漩涡框设计，创造出气旋柱喷射状气流，能将空气推的更远、更集中，提高绝佳空气对流与直接压制热点降温效果。

B O L 轴承技术

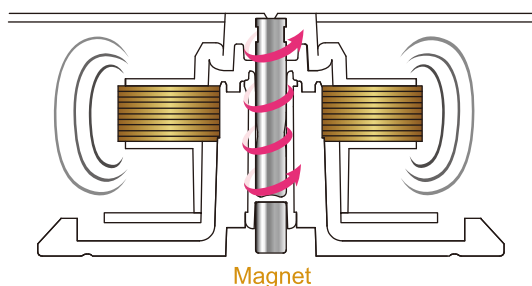

气压无油轴承 – 高寿命、低噪音

专利气压无油 (Barometric Oilless) 轴承，是自润性的纳米塑钢轴承，无须使用润滑油，运转的摩擦力小，所以噪音较双滚珠轴承低，不仅可以耐高温，更具有高平均寿命的表现。

产品规格

产品型号	LPVC88C4C12P
尺寸	120 x 120 x 25 mm
LED 颜色	4色 (蓝, 红, 绿, 白)
LED 数量	36 (4*9)
LED 型式	专利螺旋LED
LED 灯型	5种灯型变化
转速	600 ~ 1600 ($\pm 10\%$) rpm
风量	24.85 ~ 63.91 CFM
风量	42.25 ~ 108.65 m ³ /h
风压	0.66 ~ 2.18 mm-H ₂ O
噪音值	15 ~ 25 dBA
额定电压	12V DC
输入电流	0.4 A
输入电源	4.8 W
MTBF	$\geq 100,000$ 小时
接头	1 x 4 pin PWM 接头
配件	4 x 橡胶拉丁, 1 x 4 pin 转接线

