




# MaxNu

## N400-SB/N500-SB/N600-SB

### 產品特點


- 搭配液壓軸承風扇，提供更安靜同時更耐久的散熱效果
- 支援高階顯示卡專屬 6+2P PCI-E 電源接頭
- SATA 連接頭提供3.3V及5V電力，支援所有固態硬碟需求
- 60公分CPU專用電源線材，適合下置式機殼，安裝方便
- 搭載多重安全保護裝置:過功率 (OPP)、過電壓 (OVP)及短路保護 (SCP)
- 半橋式(Half Bridge)電路設計提供更佳穩定性及可靠性
- 雙組 +12V 電流輸出設計，確保系統高安全性
- 三年保固



### 產品規格

Model	AC Input	DC Output						
		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb	Total Power
N400-SB NU	115/230VAC, 50/60Hz, 8A/5A	15A	20A	15A	16A	0.5A	2.5A	400W
		130W		330W		6W	12.5W	
N500-SB NU	115/230VAC, 50/60Hz, 10A/6A	15A	20A	18A	18A	0.5A	2.5A	500W
		130W		360W		6W	12.5W	
N600-SB NU	115/230VAC, 50/60Hz, 12A/6A	18A	22A	20A	20A	0.5A	2.5A	600W
		130W		480W		6W	12.5W	

# 線材長度

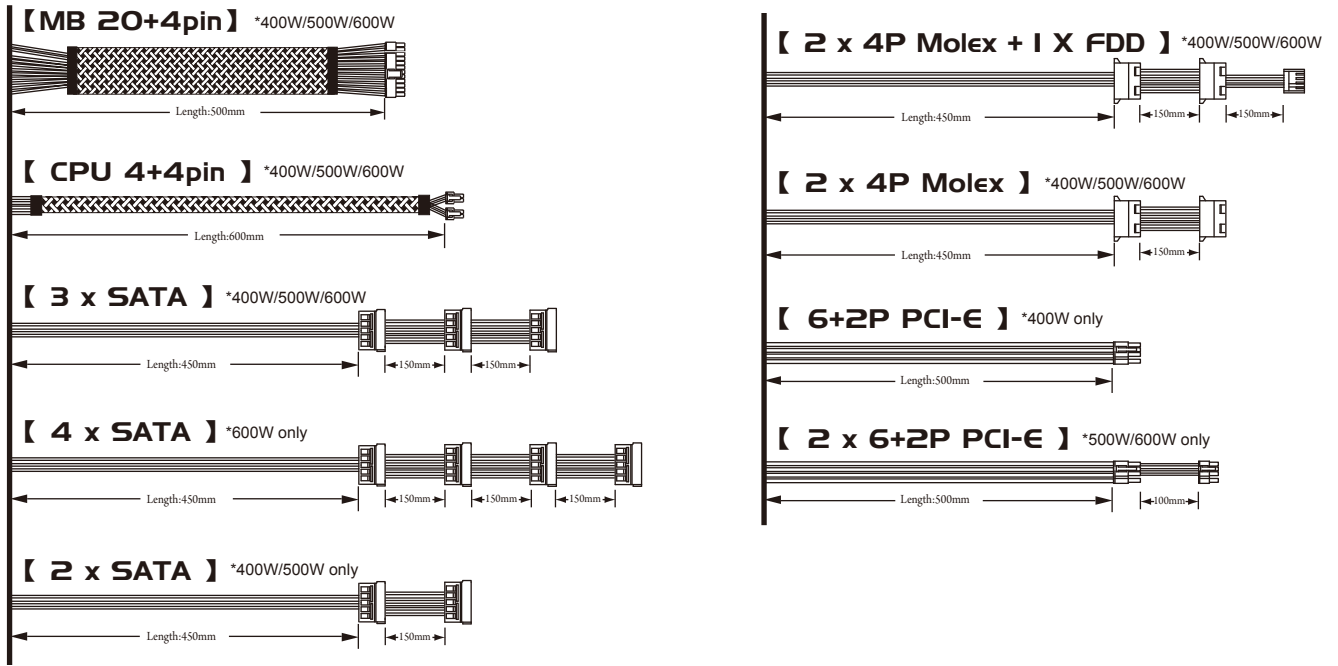

# 極靜音風扇



液壓軸承風扇，提供更安靜  
同時更耐久的散熱效果

# 線材連接頭

	20+4P Mainboard	4+4P CPU	6+2P (8P) PCI-E	SATA	4P Molex	FDD
Model						
N400-SB NU	1	1	1	5	4	1
N500-SB NU	1	1	2	5	4	1
N600-SB NU	1	1	2	7	4	1
外觀尺寸	140mm(L) x 150mm (W) x 86mm (H)					

